
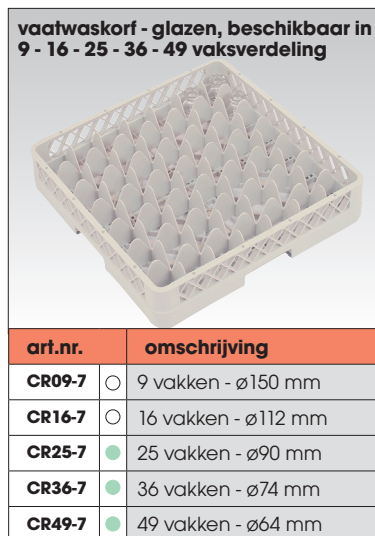


VAATWASKORVEN 500 X 500

Onderstaande korven zijn speciaal ontwikkeld voor industriële vaatwasmachines. De dubbelwandige constructie zorgt voor een grote soliditeit en biedt extra bescherming tijdens het wasproces en transport c.q. opslag. De robuuste vaatwaskorven verkleinen de kans op breuken, zijn ruimtebesparend en de extra grote maaswijdte zorgt voor een optimaal wasresultaat.

De korven zijn vervaardigd van speciaal polypropyleen en garanderen een jarenlange, probleemloze levensduur. Slim gebruik van maaswijdte en openingen garandeert een optimaal wasresultaat.

De basis van deze serie modulaire vaatwaskorven begint bij verschillende bodemtypes voor diverse types vaat. De standaard gastromaatvoering van de bodems is **500 x 500 x 100 mm**.

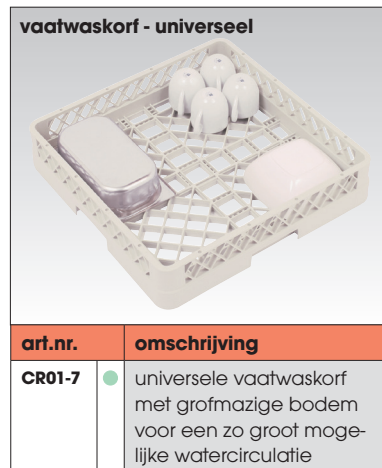

Onderstaande bestekinzet en bestekbeker zijn afgestemd op de afmetingen van de vaatwaskorven.




Voor deze standaard maatvoering bodemtypes is een onderzetwagen ontwikkeld. De buitenafmeting hiervan is 520 x 520 x 180 mm. De onderzetwagen heeft een dichte bodem met uitlaatstop, zodat het water wat binnen de opstaande rand blijft staan, op gepaste momenten afgevoerd kan worden. Van de 4 inox wielen zijn er 2 zwenkwielen met rem. Optioneel kan er voor een duwbeugel gekozen worden.



Etikethouders voor vaatwaskorven zijn aan te brengen om de vaatwaskorven te voorzien van extra informatie.



VAATWASKORVEN 500 X 500

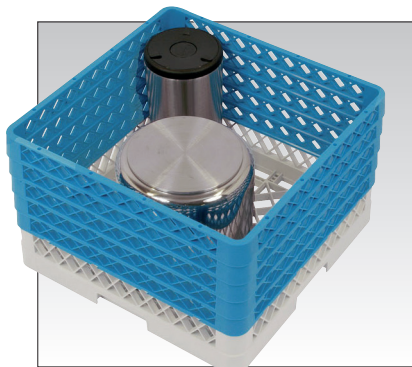


De open opzetrand wordt gebruikt voor meer onderlinge afstand, wanneer volle rekken op elkaar worden gestapeld.


Op pagina 192 vindt u een aantal standaard combinaties van glazenkorven. Uiteraard kunt u deze ook zelf samenstellen.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

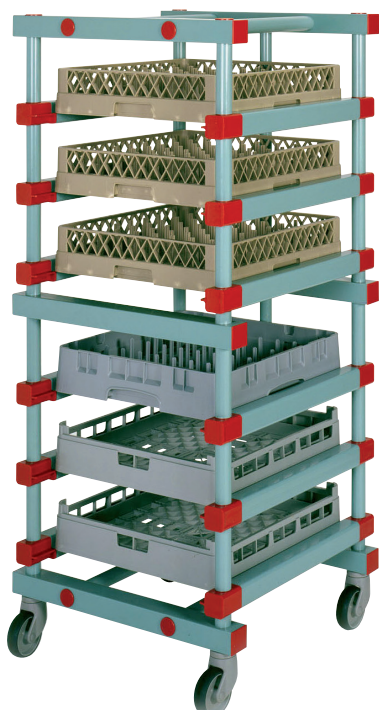


Zie pagina 56 voor kunststof rekken en wagens zoals hierboven afgebeeld.

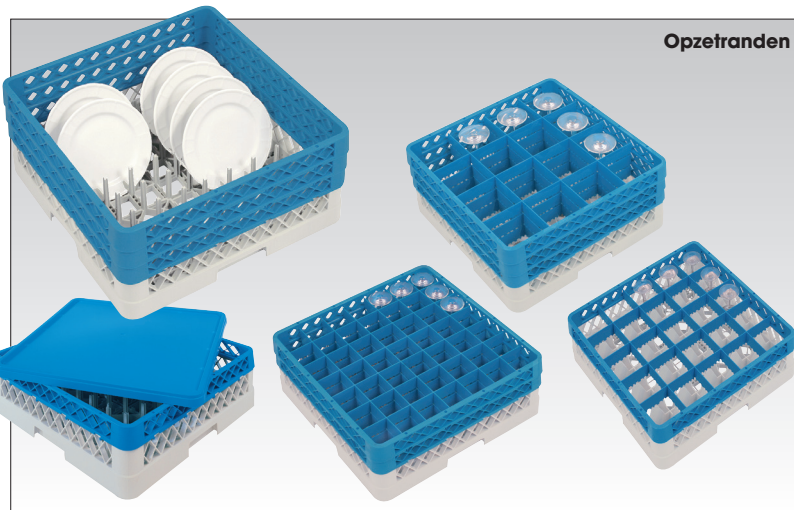

Opzetranden


Vraag ons naar alle configuraties die wij u kant en klaar aan kunnen bieden. Kijk ook op www.engels.eu

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

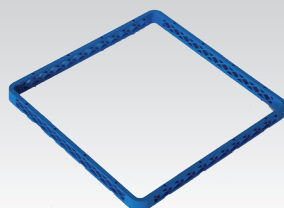


art.nr.	omschrijving
OPZ0-5	● zonder vakverdeling

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

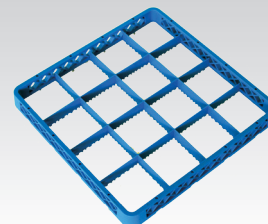


art.nr.	omschrijving
OPZ16-5	● 16 vaks, max. ø112 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm




art.nr.	omschrijving
OPZ25-5	● 25 vaks, max. ø90 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm




art.nr.	omschrijving
OPZ36-5	● 36 vaks, max. ø74 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

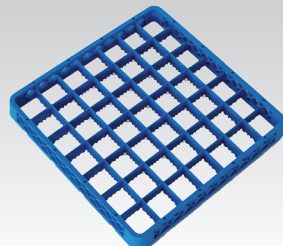

art.nr.	omschrijving
OPZ49-5	● 49 vaks, max. ø64 mm

oplegdeksel
500 x 500 x 25 mm

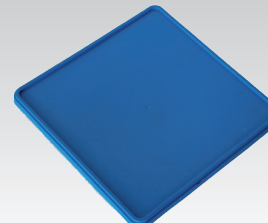


art.nr.	omschrijving
CR5500-5	● oplegdeksel


**VAATWASKORVEN
500 X 500**

Met behulp van de glazenmeter weet u snel welke combinatie u nodig heeft. U meet de hoogte en doorsnede van de glazen (op het breedste punt) en vervolgens leest u in de tabel op pagina 192 het artikelnummer.


Mocht uw combinatie niet vermeld staan, dan helpt onze verkoopafdeling u graag met het vinden van een passende oplossing.

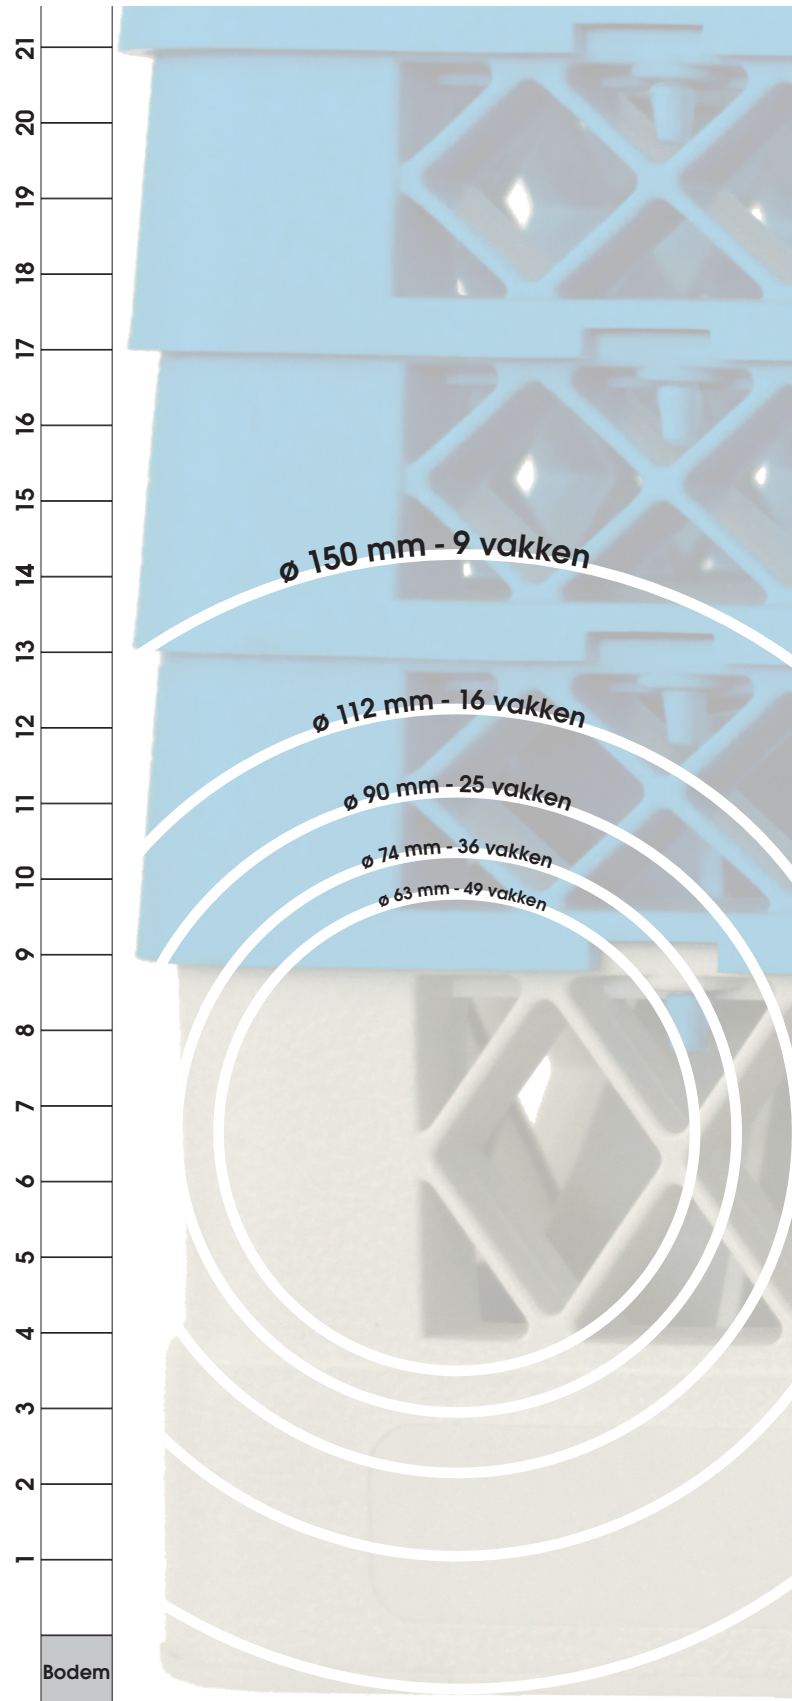


Op basis van het modulaire systeem zijn vaatwaskorven te configureren in diverse samenstellingen. Het systeem bestaat namelijk uit 4 verschillende bodemtypes, 5 verschillende opzetranden en 1 deksel. De opzetranden kunnen op de bodemtypes en opzetranden zelf geklikt worden. Zie onderstaande afbeelding.

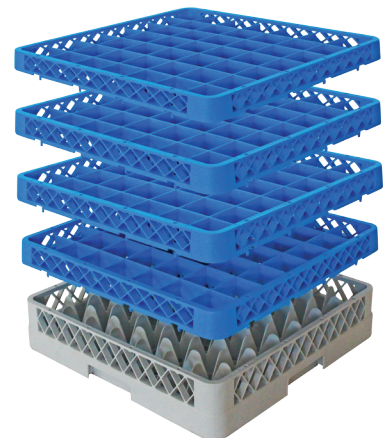


Het kliksysteem zorgt ervoor, dat schroeven of andere bevestigingsmiddelen overbodig zijn. Eenmaal aangebracht laten de randen niet meer los.

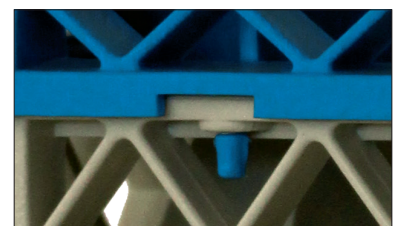

Door de opzetranden op de bodemtypes te klikken, kunt u tot de gewenste hoogte komen voor uw specifieke toepassing.

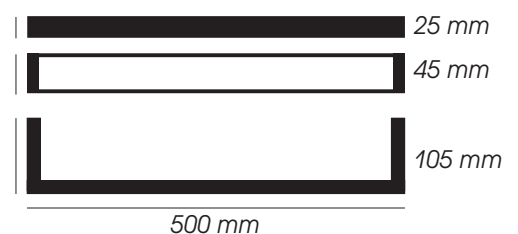

VAATWASKORVEN VOORBEELDEN

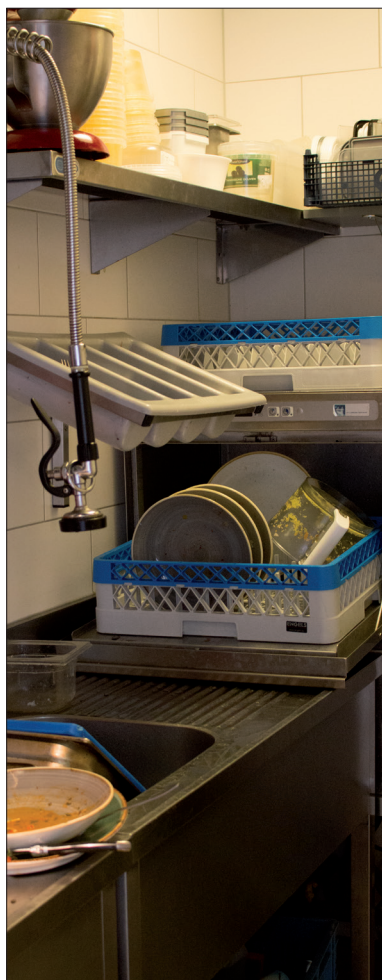

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

Onderstaande standaard combinaties kunt u ook online bestellen. In onze webshop vindt u ons kernassortiment. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

500 x 500 x 140 mm

art.nr.	omschrijving
CR0201-75 ●	samenstelling van art.nr. CR02-7 en art.nr. OPZ0-5

500 x 500 x 140 mm

art.nr.	omschrijving
CR2521-75 ●	samenstelling van art.nr. CR25-7 en art.nr. OPZ25-5

500 x 500 x 140 mm

art.nr.	omschrijving
CR4921-75 ●	samenstelling van art.nr. CR49-7 en art.nr. OPZ49-5

500 x 500 x 180 mm

art.nr.	omschrijving
CR3622-75 ●	samenstelling van art. nr. CR36-7 en 2 x art.nr. OPZ36-5

500 x 500 x 220 mm

art.nr.	omschrijving
CR4923-75 ●	samenstelling van art. nr. CR49-7 en 3 x art.nr. OPZ49-5

500 x 500 x 300 mm

art.nr.	omschrijving
CR4925-75 ●	samenstelling van art. nr. CR49-7 en 5 x art.nr. OPZ49-5

In onderstaande tabel zijn productsamenstellingen weergegeven. Het is mogelijk extra opzetranden bij te bestellen, deze zijn er eenvoudig zelf op te klikken. U kunt deze producten ook online bestellen.

Glazenkorven - standaard combinaties					
Glas hoogte	Max. 120 mm (1 opzetrand)	Max. 160 mm (2 opzetranden)	Max. 200 mm (3 opzetranden)	Max. 240 mm (4 opzetranden)	Max. 280 mm (5 opzetranden)
Glas ø					
Max. ø 63 mm 49 vakken	art.nr. CR4921-75 ● (500 x 500 x 140 mm)	art.nr. CR4922-75 ● (500 x 500 x 180 mm)	art.nr. CR4923-75 ● (500 x 500 x 220 mm)	art.nr. CR4924-75 ● (500 x 500 x 260 mm)	art.nr. CR4925-75 ● (500 x 500 x 300 mm)
Max. ø 74 mm 36 vakken	art.nr. CR3621-75 ● (500 x 500 x 140 mm)	art.nr. CR3622-75 ● (500 x 500 x 180 mm)	art.nr. CR3623-75 ● (500 x 500 x 220 mm)	art.nr. CR3624-75 ● (500 x 500 x 260 mm)	art.nr. CR3625-75 ● (500 x 500 x 300 mm)
Max. ø 90 mm 25 vakken	art.nr. CR2521-75 ● (500 x 500 x 140 mm)	art.nr. CR2522-75 ● (500 x 500 x 180 mm)	art.nr. CR2523-75 ● (500 x 500 x 220 mm)	art.nr. CR2524-75 ● (500 x 500 x 260 mm)	art.nr. CR2525-75 ● (500 x 500 x 300 mm)
Max. ø 112 mm 16 vakken	art.nr. CR1621-75 ○ (500 x 500 x 140 mm)	art.nr. CR1622-75 ○ (500 x 500 x 180 mm)	art.nr. CR1623-75 ○ (500 x 500 x 220 mm)	art.nr. CR1624-75 ○ (500 x 500 x 260 mm)	art.nr. CR1625-75 ○ (500 x 500 x 300 mm)