

EURONORM TRANSPORT-ROLLERS

Budget transportroller belastbaar tot 100 kilo met gegalvaniseerde vorken en wielen met rubber loopvlak.



art. nr.	omschrijving
TR-614116-101S-5	600 x 400 mm buitenmaat: 605 x 405 mm belastbaar tot 200 kg



Door de opstaande rand van de onderzetwagens staan de bakken stabiel en zijn ze beschermd tegen botsen en stoten.




Frames, vorken en wielen zijn bij ons standaard aanwezig en snel in ieder gewenste configuratie uit te leveren.

Voor het praktisch en ergonomisch verantwoord verplaatsen van bakken heeft Engels diverse transportrollers in haar assortiment opgenomen die perfect aansluiten bij haar Euronorm bakken op pagina 110.

Onderstaande transportrollers van ABS-materiaal zijn geschikt voor lichte tot middelzware belasting tot 150 kilo. Direct leverbaar en perfect aansluitend op onze Euronorm bakken.

**400 x 300 belastbaar tot 100 kg
600 x 400 belastbaar tot 150 kg
zwenkwielen met rubber loopvlak ø75 mm
gegalvaniseerde vorken en velgen**

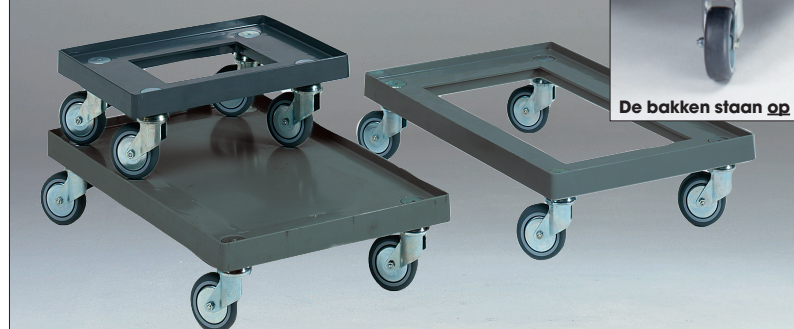

De bakken staan op de trolley

art.nr.	omschrijving	afmetingen	belastbaarheid
80-270-1	open transportroller	400 x 300 mm	tot 100 kg
80-151-1	gesloten transportroller	600 x 400 mm	tot 150 kg
80-156-1	open transportroller	600 x 400 mm	tot 150 kg

Onderstaande transportrollers leveren we in felle kleuren (rood, blauw, geel, groen, naturel) en een ruime keuze in wielen (nylon, PP, rubber) en vorken (RVS of galva). Afhankelijk van de vork-wiel combinatie belastbaar tot maar liefst 200 kg!

**600 x 400 mm belastbaar tot 250 kilo
zwenkwielen met polyamide loopvlak ø100 mm
RVS vorken**



De bakken staan in de trolley

Bovenstaande trolleys kunnen ook uitgevoerd worden met gegalvaniseerde (plaats -G achter art.nr.) of kunststof vorken (op aanvraag).

art.nr.		omschrijving	afmetingen	belastbaarheid
88001-1	●	geel, inox vork, polyamide wielen	geschikt voor bakken van 600 x 400 mm.	tot 250 kg
88001-3	●	rood, inox vork, polyamide wielen		
88001-5	●	blauw, inox vork, polyamide wielen	buitenmaten: 625 x 425 mm.	
88001-6	●	groen, inox vork, polyamide wielen		
88001-108	●	beige, inox vork, polyamide wielen		
plaats -G achter art.nr voor trolley met galva vork, polyamide wielen				

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.



1200 x 800 wagens in gebruik magazijn Swedish Match.

zwaarlast kunststof transportroller leeg eenvoudig stapelbaar
belastbaar tot 500 kilo
polyurethaan loopvlak ø125 mm
galva vorken en velgen



Zwaarlast onderzetwagens kunnen een belasting tot 500 kilo dragen en blijven ondanks een zware belasting makkelijk te verplaatsen.

art.nr.	omschrijving	afmetingen	belastbaarheid
80-184-185	● transportroller	800 x 600 mm	tot 500 kg
80-954-85	● transportroller	1200 x 800 mm	tot 500 kg
89-2-3-2DB	● trekstang	n.v.t.	n.v.t.

voldoet aan EN 1757-3 (veiligheid van industriële vrachtwagens).
rubber loopvlak ø200 mm

1250 x 850 x 280 mm
1250 x 1050 x 280 mm




Geschikt voor pallets en palletboxen van 1200x800 of 1200x1000 mm.

art.nr.	omschrijving	afmetingen	belastbaarheid*
4019.101.41 (4019.101.61/ 4019.101.81)	● onderzetwagen	1250 x 850 x 280 mm	500 kg - 1200 kg
4019.101.51 (4019.101.71/ 4019.101.91)	● onderzetwagen	1250 x 1050 x 280 mm	500 kg - 1200 kg

*3 modellen leverbaar met belastbaarheden van 500, 1000 en 1200 kg.

Wij maken ook graag maatwerk transportrollers aangepast aan uw wensen van staal of met behulp van aluminium profielen.

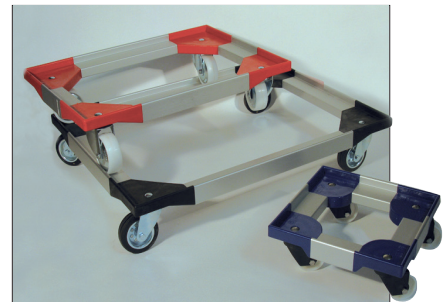

Semi-maatwerk (hoeken en profielen zijn standaard, maten, wielen en vorken zijn vrij).

Transportrollers voor broodbakken om ze zonder extra manipulatie te verplaatsen vanuit diepvries-, koel- of opslagplaats.



Gegalvaniseerd stalen transportroller voor broodbakken
Optioneel met displaybeugel.




art.nr.	omschrijving
WWA700	● 700 x 495 mm

Engels heeft alle benodigde faciliteiten en middelen in huis voor klantspecifiek maatwerk. Afhankelijk van de toepassing kiezen we uit kunststof of staal.

Uit kunststof platen van diverse materialen, afmetingen en diktes maakt Engels met behulp van bok- en of zwenkwielen hygiënische onderzetwagens.

U heeft de keuze uit diverse soorten wielen, bijvoorbeeld PPcop, polypropyleen of streeploos rubber, geremd en ongeremd. Bijpassende vorken van RVS, gegalvaniseerd staal of kunststof houden we op voorraad.

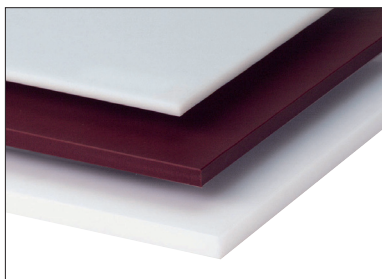

Standaard worden de transportrollers gemaakt van 15 mm dik HMPE virgin plaatmateriaal.




Diepvriesbestendige transportroller voor het verplaatsen van bijvoorbeeld Eurovriesbakken in en uit de vriescel.

Engels fabriceert transportrollers van plaatmateriaal vaak ook op maat. Afhankelijk van de toepassing worden deze gemaakt van kunststof of staal.

Onderstaande transportrollers zijn hygiënische diepvriesbestendige transportrollers gemaakt van HMPE virgin plaatmateriaal en hebben een belastbaarheid van **500 kg**, zelfs in een vriezer waardoor ze veel in de voedingsmiddelenbranche ingezet worden.

geschikt voor bakken van 600 x 400 mm (buitenmaten: 625 x 425 mm)
belastbaar tot 500 kilo
wielen met ø100 mm

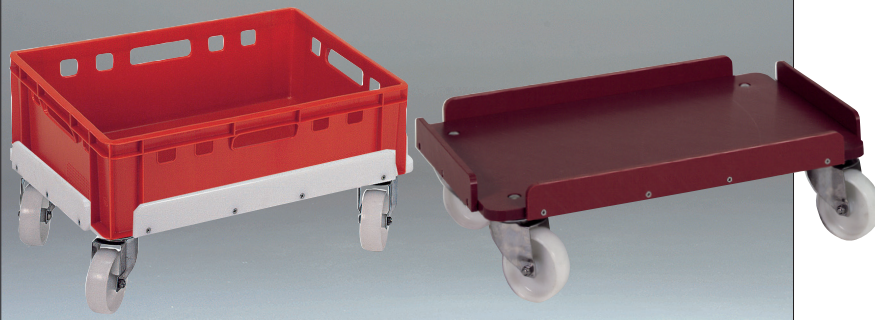

Het witte plaatmateriaal wordt vaak gebruikt i.c.m. INOX voedingsmiddelengeschikte vorken, het bruine plaatmateriaal i.c.m. met gegalvaniseerde vorken voor niet-hygiënische omgevingen.

art.nr.	omschrijving	afmetingen	belastbaarheid
66001-0	maatwerkroller 600 x 400 mm, naturel kleur + 4 INOX zwenkwielen	geschikt voor bakken van 600 x 400 mm buitenmaten: 625 x 425 mm	tot 500 kg
66001-0-G	maatwerkroller 600 x 400 mm, naturel kleur + 4 galva zwenkwielen		
66001-8	maatwerkroller 600 x 400 mm, roodbruine kleur + 4 INOX zwenkwielen		
66001-8-G	maatwerkroller 600 x 400 mm, rood-bruine kleur + 4 galva zwenkwielen		

geschikt voor bakken van 600 x 400 mm en 800 x 600 mm (buitenmaten: 825 x 625 mm), belastbaar tot 500 kilo
wielen met ø100 mm




In hygiënische omgevingen wordt meestal gewerkt met kunststof plaatmateriaal en kunststof wielen met roestvaststalen vorken.

art.nr.	omschrijving	afmetingen	belastbaarheid
55001-0-I-5	maatwerkroller 800 x 600 mm, naturel kleur + 5 INOX zwenkwielen	geschikt voor bakken van 600 x 400 mm en 800 x 600 mm buitenmaten: 825 x 625 mm	tot 500 kg geschikt voor bakken van 600 x 400 mm en 800 x 600 mm
55001-0-G	maatwerkroller 800 x 600 mm, naturel kleur + 5 galva zwenkwielen		
55001-8-I	maatwerkroller 800 x 600 mm, roodbruine kleur + 5 INOX zwenkwielen		
55001-8-G	maatwerkroller 800 x 600 mm, rood-bruine kleur + 5 galva zwenkwielen		

Voor een eenvoudigere verplaatsing van de 210 - 400 - 650 liter hygiëne grootvolumebakken (zie vanaf pagina 193 en het hoofdstuk Palletboxen, pagina 221) leveren wij transportrollers met bok- en twee zwenkwielen. Deze zijn beschikbaar met gegalvaniseerde of roestvast stalen vorken.

maatwerk transportrollers voor grootvolumebakken

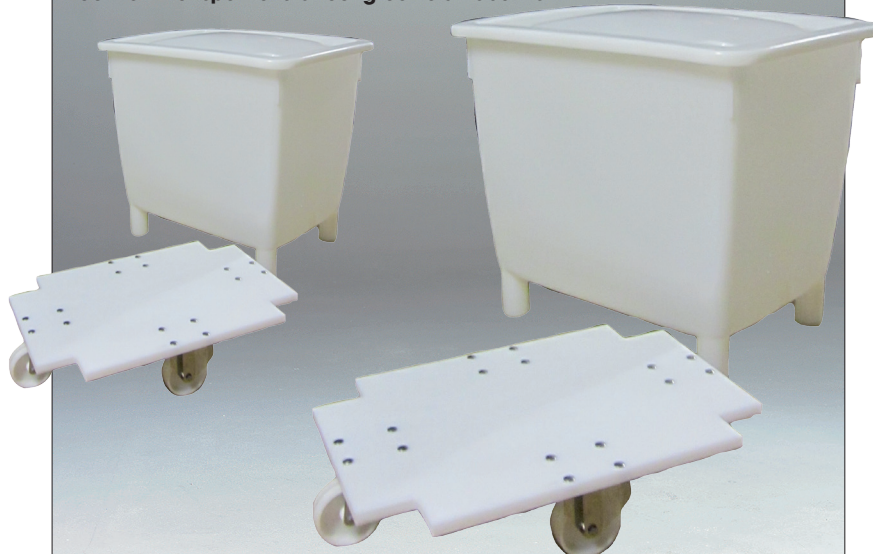

art.nr.	omschrijving	geschikt voor
66210-0-G	650 x 450 mm, galva wielen	GV-796068-0402-0
66210-0-I	650 x 450 mm, inox wielen	GV-796068-0402-0
66400-0-G	750 x 550 mm, galva wielen	GV-947283-0402-0
66400-0-I	750 x 550 mm, inox wielen	GV-947283-0402-0
66650-0-G	1000 x 750 mm, galva wielen	GV-119083-0502-0
66650-0-I	1000 x 750 mm, inox wielen	GV-119083-0502-0

Ook voor cilinders en vaten (vanaf pagina 207) heeft Engels meerdere typen transportrollers gemaakt en geleverd.

achthoekige maatwerk transportrollers
uit 15 mm dik PE
met 4 opstaande randen van 70 mm.





art.nr.	omschrijving	geschikt voor
66001-CIL360-0	ø360 mm, 4 inox vorken + PPcop zwenkwielen	CIL-4233-445-0 & CIL-4233-540-0
66001-CIL410-0	ø410 mm, 4 inox vorken + PPcop zwenkwielen	CIL-5141-530-0
66001-CIL440-0	ø440 mm, 4 inox vorken + PPcop zwenkwielen	CIL-5143-733-0

Bij het kiezen van de juiste transportroller houdt u het best rekening met de volgende vereisten:

- afmetingen
- belastbaarheid
- type ondergrond
- materiaal

Voor de beste samenstelling (toepassing/prijs) kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

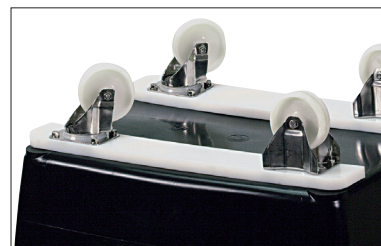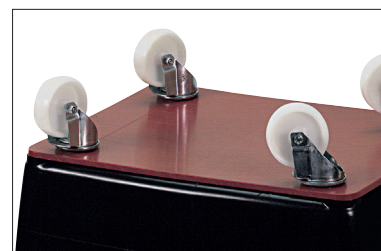

Versterkte bodems onder kunststof grootvolumebakken voorzien van RVS levensmiddelen geschikte wielen.

600 x 380 x 680 mm
onderstel voor mengbak



Maatwerk onderstel op wielen voor meng- en spoelbakken, zie pagina 196.