

PALLETS MET  
OPZETWANDEN

AIRCELL  
PLAATMATERIAAL



Aircell plaatmateriaal  
ultralicht en sterk



Praktisch, tijdbesparend  
Ergonomisch verantwoord



Compacte eenheid  
Bespaart op transportkosten


**ENGELS**  
serving logistics and the environment

# PALLETS MET OPZETWANDEN


## AIRCELL PLAATMATERIAAL

### Voordelen van dit systeem:

- **Waterdicht (hemelwater)**
- **Geen losse onderdelen voor de vergrendeling van de opzetwand**
- **Uitwisselbaar met de meest voorkomende vergelijkbare systemen**
- **Ergonomisch verantwoord dan vergelijkbare systemen. I.p.v. 5-6 keer bukken, maar 1-2 keer**
- **Opzetwand is vanuit 1 positie te plaatsen en in te klappen zonder extra vergrendeling**
- **Praktisch en tijdsbesparend**
- **Zowel opvouwbaar als nestbaar**
- **Vlakke bodem**
- **Maximale binnenafmeting en rechte stapeling bij geklapte vorm**

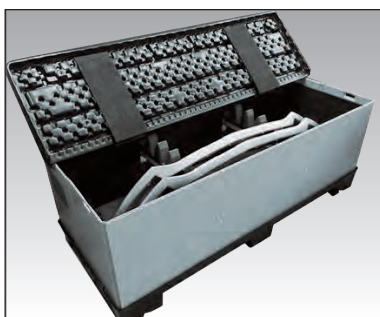

**Extra grote verzendeenheden zijn ook mogelijk. Deze pallet is verlengd tot 2400 mm.**

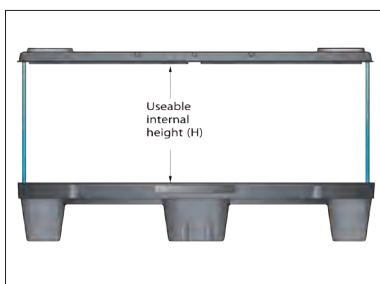

**De hoogte van de Aircell plaatmateriaal opzetwanden is in principe naar keuze.**

### PALLETS MET OPZETWANDEN EN DEKSEL

Pallets met opzetwanden van Aircellmateriaal hebben een sterke, nestbare, ultralichte en holle kunststof pallet, welke is geproduceerd door middel van "twin-sheet" vacuümvormen. Elke zijde van de pallet is voorzien van een groef waarin de opzetwanden van Aircell plaatmateriaal worden gezet. De 4zijdige opzetwand bestaat uit 1 stuk. Wanneer deze eenvoudig vastgeklikt is aan de pallet, kan men de verzendeenheid afsluiten met de dubbelwandige kunststof deksel.



*Gevouwen neemt de verzendeenheid slechts 25% van haar omvang in.*

| art.nr.                 | afmetingen  | inhoud   | gewicht | belastbaarheid |           |
|-------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------|
|                         |   |          |         | statisch       | dynamisch |
| <b>VC-1208100-95W-7</b> | 1200x800x1000 mm<br>(1140x740x790 mm bin-<br>nenwerks)  | 666 ltr. | 24 kg   | 1300 kg        | 280 kg    |
| <b>VC-1210100-95W-7</b> | 1200x1000x1000 mm<br>1140x940x790 mm (bin-<br>nenwerks) | 847 ltr. | 28 kg   | 1350 kg        | 300 kg    |

**Dit zijn voorraadartikelen. Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.**

### STANDAARD VERZENDEENHEID UITVOERINGEN

Engels heeft standaard 2 afmetingen op voorraad. Deze worden geleverd met 10mm dikke grijze vouwscharnier opzetwanden. Elke opzetwand heeft één klepopening (600 x 350 mm) en twee etikethouders.

Op aanvraag leveren we ook andere diktes (van 3 tot 30 mm), verschillende kleuren en speciale oppervlakte behandeling en/of bekleding. Neem hiervoor contact op met onze afdeling verkoop.



## PALLETS MET OPZETWANDEN

### AIRCELL PLAATMATERIAAL

#### AIRCELL PLAATMATERIAAL - ULTRALICHT EN STERK

Door de drielaagse constructie met interne honingraat structuur heeft het plaatmateriaal slechts een derde van het gewicht van een vergelijkbare massieve plaat. Buigen gebeurt alleen met speciale machines. De grote stijfheid maakt dit materiaal bij uitstek geschikt voor de constructie van opzetwanden op pallets. Bij een dikte van 15 mm zijn de wanden belastbaar tot wel 2 ton. Het ultralichte en sterke plaatmateriaal is tevens weerbestendig en voedselveilig.



#### MAATWERK IS MOGELIJK

Aircell plaatmateriaal is stijf genoeg om opzetwanden met open voorzijden te construeren, waardoor producten in speciale maatwerk pockets geschoven kunnen worden. Deze pockets kunnen zowel van textiel als Aircell plaatmateriaal gemaakt worden.

#### PRAKTISCH, TIJDBESPAREND EN ERGONOMISCH VERANTWOORD

Zowel de pallet als de deksel is voorzien van nokken waarin de opzetwand vergrendeld wordt. Hierdoor is aparte vergrendeling niet nodig. De opzetwand is eenvoudig vanuit 1 positie te plaatsen en in te klappen zonder extra vergrendeling. In plaats van 5-6 keer bukken, is de Aircell Verzendeenheid in slechts 1-2 keer gereed.



*De deksel komt los door het plaatmateriaal onder de deksel in te drukken.*



*De opzetwanden maakt u los van de bodem door ze met de voet naar binnen te drukken.*



*De opzetwand vouwt zich gemakkelijk op en past perfect op de pallet. Met deksel erop heeft u minimale transportruimte.*



*Opzetwanden en deksel vormen samen met de pallet een compacte eenheid. Dit bespaart op transportkosten.*



#### Voordelen Aircell plaat:

- **Gemaakt van HDPE**
- **Ultralicht en sterk**
- **Weerbestendig**
- **Recyclebaar**
- **Met open of gesloten zijkanalen**
- **Oppervlakte afwerking mogelijk**
- **Verkrijgbaar in diverse kleuren**
- **Van 3 tot 30 mm dik**

**Meermalig bruikbare transportverpakkingen vormen een logistiek interessant alternatief voor o.a. gebruikers van palletboxen om hun supply chain flexibel te maken. Opgevouwen nemen de pallets veel minder plaats in, hebben ruimere binnenmaten en zijn een stuk goedkoper dan opvouwbaar palletboxen met deksels. Door het gebruik van Aircell plaatmateriaal is zelfs de belastbaarheid van verzendeenheden vergelijkbaar.**



**Standaard GLT  
(Duitse automotive verpakking 'Großladungsträger').**