

BARRIÈRE- VERZEGELINGEN

VOOR WEG- EN ZEETRANSPORT



De HanaLock™ wordt met het slothuis naar boven door de containervergrendeling gestoken. Op deze manier is er geen kans dat er vuiligheid in het mechaniek komt of dat er neerslag in het slothuis achterblijft dat de metalen delen van de verzegeling kan aantasten.

Op de foto hieronder is de barrièreverzegeling op een onjuiste manier bevestigd.



De barrièreverzegelingen kunnen enkel door een draadknip-tang of betonschaar verwijderd worden.



AluLock™ slothuizen zijn zwart, wit, blauw, groen, rood of goud geanodiseerd, ook met barcode.

Zowel de HanaLock™ als de UnoLock™ verzegeling zijn voorzien van een "spinblock", waardoor de pin maximaal 130° gedraaid kan worden in het slothuis. De verzegeling zal altijd intact blijven, ook indien het plastic ABS huls, bewust danwel onbewust, kapot gaat. Indien er geknoeid is met de verzegeling zal dat bij de HanaLock™ direct zichtbaar zijn door beschadiging aan de coating van de pin.


De UnoLock 3.0 gaat nog een stap verder door gebruik van een transparant polycarbonaat slothuis. Dit maakt eventuele pogingen tot fraude of sabotage nog beter zichtbaar en beschermt tevens de bedrukking van de unieke nummering.

UnoLock 3.0™
HanaLock™

art.nr.	pin	nuttige lengte	breeksterkte	uitvoering
HAN01C (geel)	● ø8 mm	50 mm	1350 kg	Gecoate, stalen pin met ABS slothuis.
UN30 (oranje)	● ø8 mm	44 mm	1300 kg	Gecoate stalen pin met ABS/Polycarbonaat slothuis.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Als openen alleen met een draadknip-tang of betonschaar mag, kiest u voor de AluLock™ of de heavy-duty verzegelingen UnoLock™ en HanaLock™. Inzetbaar tussen de -40°C en +120°C. Bij de AluLock™ staat de wikkeling van de kabel onder spanning, na knippen staan de draden alle kanten op en is hersluiten onmogelijk.

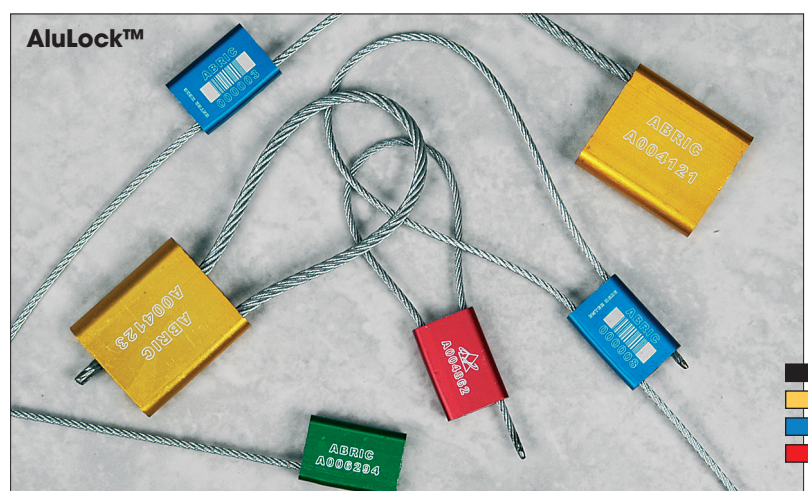

AluLock™ aluminium/staal hangslot zegels.

art.nr.	lengte	ø staart	slotgrootte	breeksterkte
ALU1.5 (blauw)	● 300 mm	1,5 mm	32 x 22 x 6 mm	200 kg
ALU2.5 (groen)	● 300 mm	2,5 mm	32 x 22 x 8,8 mm	500 kg
ALU3.5 (rood)	● 300 mm	3,5 mm	32 x 22 x 8,8 mm	1000 kg

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.